


### А.12 Чердачное перекрытие с деревянным каркасом

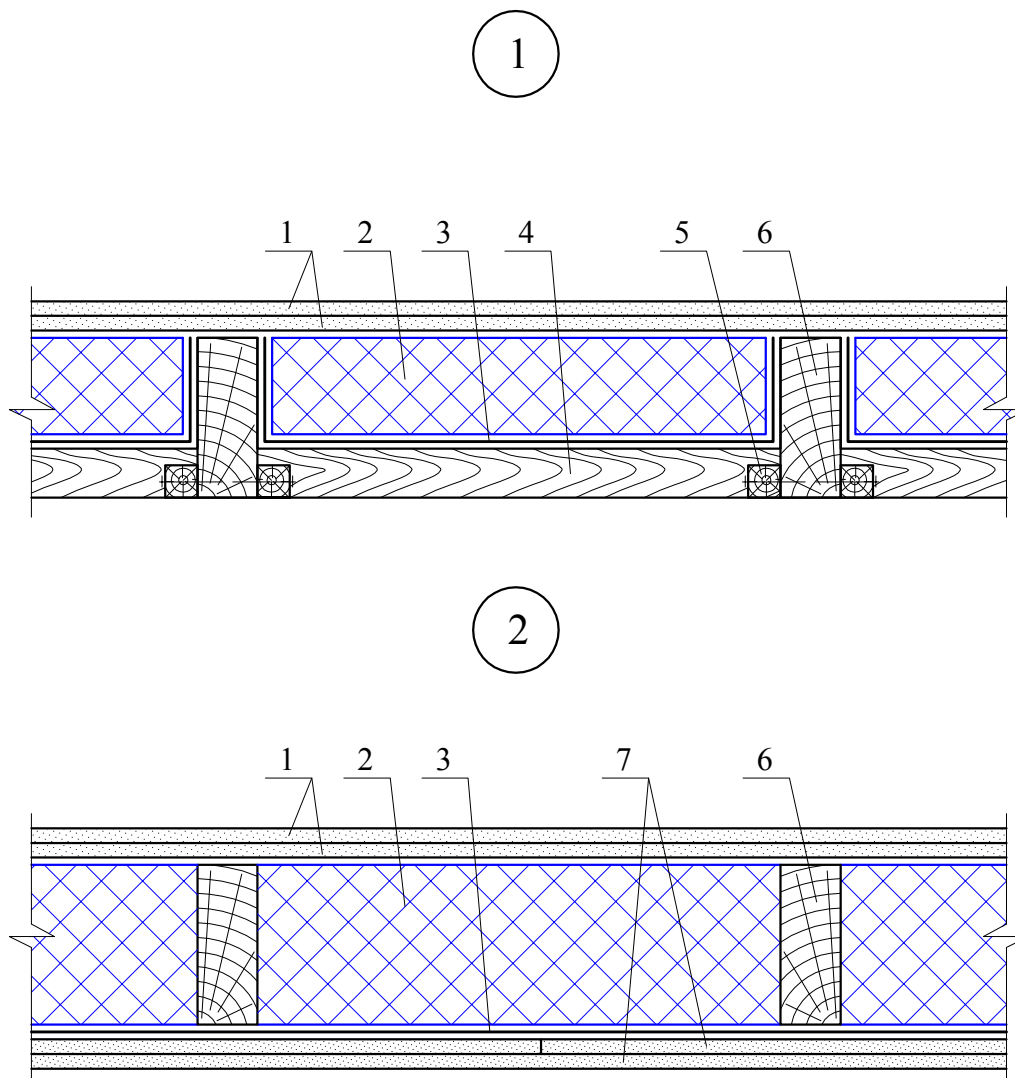

1 - сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных или гипсоволокнистых листов; 2 - теплоизоляция из пенополистирольных резаных плит марок ППС10-Р, ППС12-Р, ППС13-Р или ППС14-Р; 3 - пароизоляция; 4 - сплошной деревянный настил; 5 - доборный брус; 6 - балка перекрытия; 7 - обшивка из ГКЛ или ГВЛ

Рисунок А.12.1 - Конструктивное решение